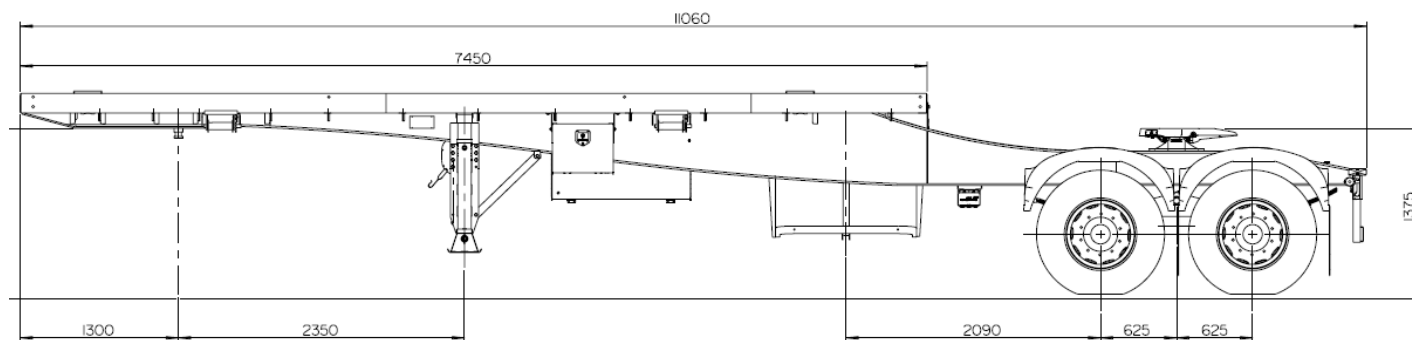


**SEMI-REBOQUE BITREM PLATAFORMA CARGA SECA, 02 EIXOS.****MODELO: SR BT PT CS 02 26****DIMENSÕES:**

	<b>SR Dianteiro</b>
<b>Comprimento</b>	7,500 m
<b>Largura</b>	2,600 m
<b>Altura Frontal</b>	1,200 m

**CHASSI:**

- Construído em perfis de aço estrutural, com viga em perfil "I", com travessas para apoio do piso.
- Com pára-choque fixo

**PLATAFORMA:**

- Com piso em chapa xadrez 3,00mm.
- SR Dianteiro 04 engates para container
- Com frontais metálicas de 1,20m de altura.
- Com 08 argolas amarração de carga
- Sem bocas de escoamento
- Preparada para receber laterais

**SUSPENSÃO:**

- Marca Suspensys
- Modelo reforçado com feixe de molas,
- Capacidade de carga de 26 toneladas técnicas.

**Eixos:**

- Marca Suspensys
- 02 eixos tubulares à disco, de 5/8" de espessura,
- 13 toneladas de capacidade cada um,
- SR Dianteiro: 09 rodas 9:00x22,5" aço. / 09 pneus Pirelli 12Rx22,5".

**Acoplamento:**

- Marca Jost
- Para caminhão 6x4 com pino-rei de 2"
- Altura de quinta-roda para acoplamento em 1300mm.

**Aparelho de levantamento:**

- Marca Jost
- Mecânico de duas velocidades,
- Modelo B200G reforçado
- 24 T de capacidade de elevação e 50T estática.

**Instalação Pneumática:**

- Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula relé e alívio.
- Reservatório de ar de 76 lts.

**Elétrica:**

- LED 24 volts
- Luzes de direção, posição, retrocesso e freios, modelo LED.
- Tomada elétrica de 7 vias.
- Com 5 lâmpadas laterais de cada lado.

**Freios:**

- A ar comprimido, série "Q Plus" Master/Meritor com patim de 16.1/2"x8".
- Câmara de freio 30".
- Regulador de freio manual.
- Com spring brake.

**Pintura:**

- E-Coat + Top-Coat, preto no chassi e branco para frontal.
- Sem logotipo.
- Com cera protetora anti-maresia

**Acessórios:****SR Dianteiro**

- Caixa de ferramentas
- Porta estepe para 02 pneus
- Parachoques fixo
- Com catracas para amarração de carga (02 em cada lado)
- Para-lama plástico
- Chave de roda